JD 1 50-2 HF

PRECIO DE LISTA


$ 5.092.010

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

BARNES

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

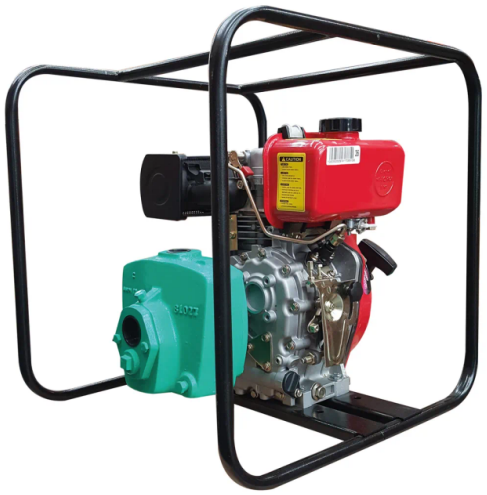

Motobomba jet diésel Barnes JD 1 50-2 HF, referencia individual de la línea Motobomba Jet con motor diésel (JD).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1 NPT
Ø Succión: 1 1/4" NPT
Caudal máximo: 46 gpm
Altura máxima: 50 mca
Modelo: JD 1 50-2 HF
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1G0033

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes JD 1 50-2 HF es la única referencia de la línea de bombas jet con motor diésel (JD). Succiona por pulgada y cuarto NPT, descarga por una pulgada NPT, con dos etapas, mueve hasta 46 gpm y sostiene hasta 50 mca.

Barnes la destina a aprovisionar aguas limpias, a extraer el agua de pozos llanos y profundos, a lavaderos de automóviles y a llenar tanques elevados, incluida la subida de un tanque bajo a uno alto.

También sirve en riego por aspersión y sistemas de presión, dentro de la familia de bombas jet que Barnes también fabrica con motor eléctrico y a gasolina.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la JD 1 50-2 HF cierra en 49,9 m y su trazo llega hasta 174 L/min. A 20 m de altura entrega unos 155 L/min; a 30 m, unos 135 L/min; a 40 m, unos 90 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Jet — Curva de Rendimiento (pág. 19), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1 NPT**	Ø SUCCIÓN **1 1/4" NPT**
CAUDAL MÁXIMO **46 gpm**	

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **50 mca**

OTROS DATOS · 3

MODELO **JD 1 50-2 HF**	MATERIAL **Hierro fundido**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1G0033**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com